



TECHNISCHE DATEN / AUSSCHREIBUNGSTEXT für TWP Waschtischarmaturen

TWP 3000 Batterie:

6V Lithium · Batterielebensdauer:
abhängig von der Benutzungsfrequenz – ca. 3 Jahre

TWP 3000 Netz:

Betriebsspannung: 230/6 V

Weitere technische Daten:

Farbe:	Chrom
Ansprechbereich:	automatisch
Wassertemperatur:	max. 80°C
Betriebsdruck:	0,03 bis 1 MPa (0,3 - 10 bar)
Durchflussmenge:	ca. 6,0 l/min (bei 3 bar)
Eckventilanschluss:	G 3/8"
Strahlregler:	TWP Kaskade M24
Normen:	DIN EN 200, CE



Einstellungen:

Freispül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	1 h bis 24 h
Mindestspüldauer:	1 s bis 3600 s
Nachlaufzeit:	1 s bis 3600 s
Dauerlauf:	aktivierbar, 1 s bis 3600 s
Reinigungsstopp:	aktivierbar, 1 s bis 3600 s

Reinigungshinweis:

Achtung!

Optische Sensoren dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!



TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at


www.wasser-management.at

Artikelnummern:

druckfest:	Batterie	TWP 3000.1100
	Netz	TWP 3000.2100

Anschlusszubehör:	drucklos	Z 4006
	kalt/warm	Z 4007


Maßzeichnung:

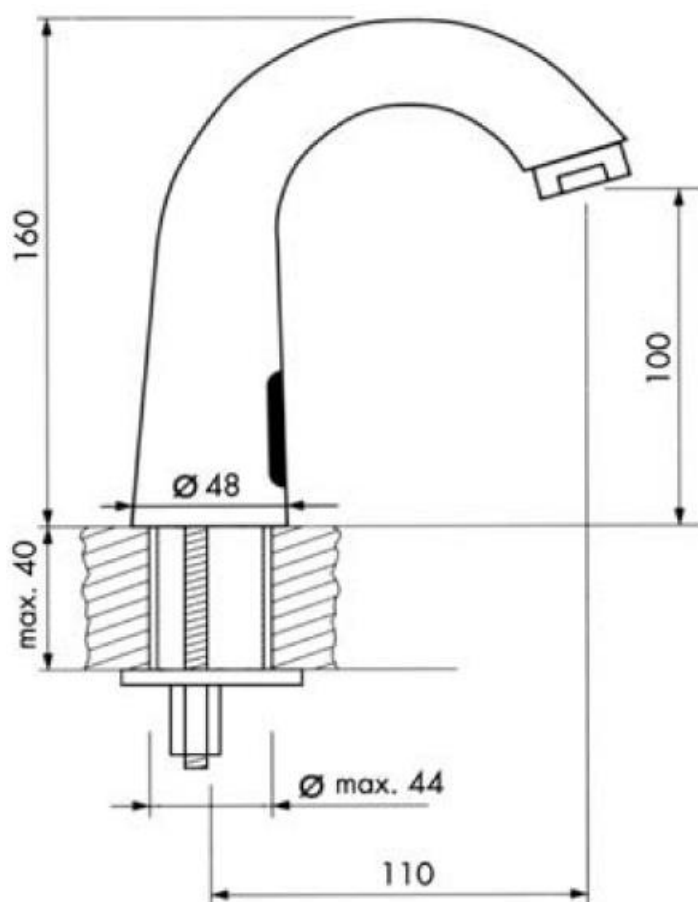

für zentraler Wasserversorgung



für Kaltwasseranschluß oder Mischwasser

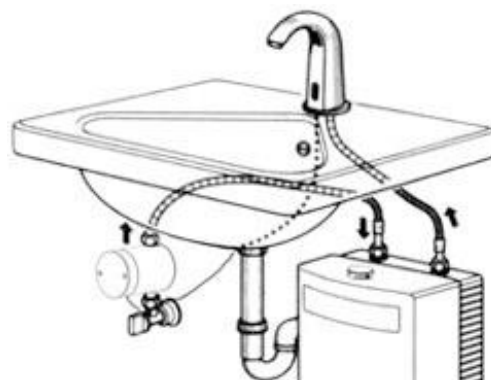

für dezentrale Warmwasserversorgung (drucklos)