



TECHNISCHE DATEN / AUSSCHREIBUNGSTEXT für TWP Duschpaneele

TWP 7210 Batterie:

Lithium 6V · Batterielebensdauer: ca. 100.000 Auslösungen (ca. 2 Jahre)

TWP 7210 Netz:

Betriebsspannung: 230/12V/DC

Weitere technische Daten:

Oberfläche:	Edelstahl, 2K-Acryl-Verbundstoff
Auslösung:	Piezo-Taster
Betriebsdruck:	0,15 bis 0,5 MPa (1,5 bis 5 bar)
Durchflussmenge:	9 l/min
Durchflussmenge bei TD:	3 l/min
Abmessung:	1410x220x85 mm (HxBxT)
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für kurzzeitig zur therm. Desinfektion)




Einstellungen:

Freispül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	1 h bis 5000 h
Mindestspüldauer:	1 s bis 3600 s

Duschzeit: 3 s bis 180 s

Ausführung Pro: Thermische Desinfektion

Auslösung: Schlüsselschalter

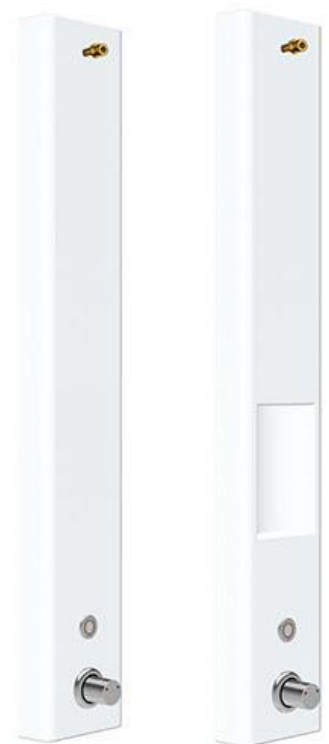

Reinigungshinweis:

Achtung!

Optische Sensoren dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!

CE

TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at

Artikelnummern:


Batterie	TWP 7210.1200	Edelstahl
	TWP 7210.1201	AVW Weiß
Netz	TWP 7210.2200	Edelstahl
	TWP 7210.2201	AVW Weiß
Netz	PRO TWP 7210.2202	Edelstahl
	TWP 7210.2203	AVW Weiß

mit Handbrause zusätzlich benötigte Artikelnummer:
TWP 7210.0001

Zubehör:

Seifenablage	TWP 7210.0002
Panelverlängerung	TWP 7210.0003

Maßzeichnung:

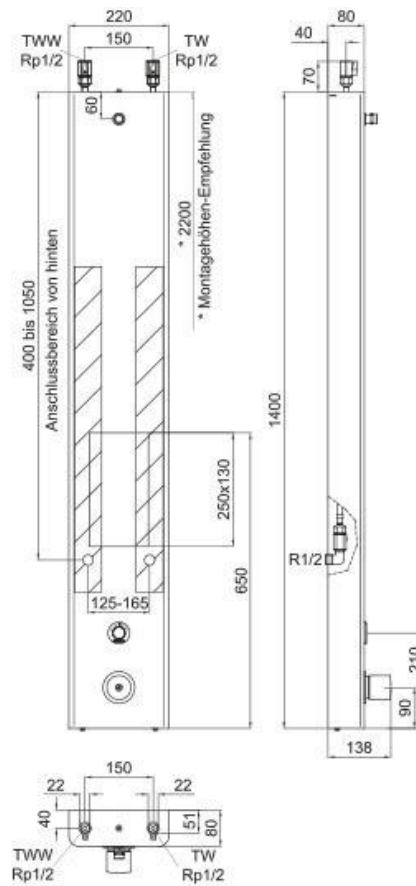

TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at