



TECHNISCHE DATEN / AUSSCHREIBUNGSTEXT für TWP Duschpaneele

TWP 7100 Batterie:

Lithium 6V · Batterielebensdauer: ca. 200.000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Weitere technische Daten:

Farbe:	chrom
Magnetventil:	Kartusche 6 V
Ansprechbereich:	30 cm bis 70 cm einstellbar
Warmlauf:	aktivierbar, für 30 s
Spülstopzeit:	10 s bis 20 min einstellbar
Abschalt-Automatik:	aktivierbar
Freispül-Automatik:	aktivierbar, Spülintervall: nach 3 h bis 48 h Nichtbenutzung
	Spüldauer: 10 s oder 20 s
Reinigungsstopp:	aktivierbar, für 5 min
Fließdruck:	0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Mischung:	Thermostat mit Heißwassersperre
Durchflussmenge:	ca. 18 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserabgang:	R 1/2"
Achsmaß:	150 mm



WATER-FLUSH

Produktausführung:

Spülstopzeit:	1 min oder 10 min einstellbar
Freispül-Automatik:	aktivierbar, Spülintervall: nach 0,5 h bis 24 h, Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s im eingestellten Spülintervall

Reinigungshinweis:

Achtung!

Optische Sensoren dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!

CE

TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at

Artikelnummern:


Abgang nach unten:

Batterie TWP 7100.1200 WATER-FLUSH TWP 7100.1201

Abgang nach oben:

Batterie TWP 7100.1202 WATER-FLUSH TWP 7100.1203

Maßzeichnung:

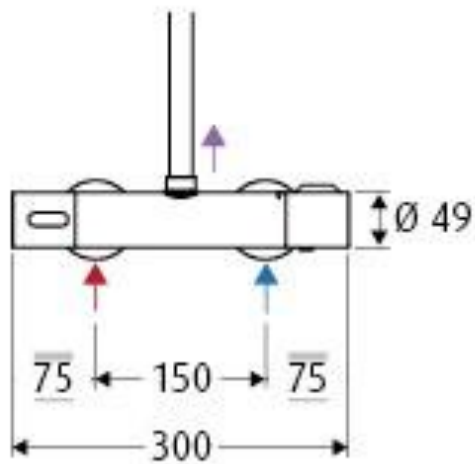

TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at