

Sensorgesteuerte TWP Auftischarmaturen



TWP 4200/4210

- Gewinn:** TWP Sensor-Armaturen sparen bis zu 85 % Trinkwasser und Energie. Wasser fließt nur dann, wenn es gebraucht wird.
- Hygiene:** Berührungslose Benützung sichert maximale Hygiene beim Händewaschen. Damit werden die Hygienevorschriften erfüllt.
- Qualität:** Exaktes Ansprechverhalten ist durch die Doppelsensorik garantiert. Individuelle Einstellmöglichkeiten bieten höchsten Komfort für den Nutzer.
- Umwelt:** TWP Sensor-Armaturen schonen die Umwelt und sind höchst wirtschaftlich. Die Verbindung von Ökologie und Ökonomie ist eine der wichtigsten Aufgaben.

Technische Daten

Ausschreibungstext für TWP 4200/4210

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur

Ausführungsvarianten:

- a) zentrale Warmwasserversorgung (druckfest)
- b) Kaltwasserbetrieb (vorgemischt, druckfest)

Stromversorgung:

- a) Batterie(6V Lithium) oder
- b) Netzbetrieb 230 / 6V DC

Durchflußmenge:

1,8 - 9 Liter / min
mit Spar- Perlator: 6 Liter / min
bei 3 bar Fließdruck

Druckbereich:

0,3 - 10 bar

Wassertemperatur:

max. 80° C

Eckventilanschluß:

3/8", andere Anschlüsse
jederzeit möglich

Mischwassertemperatur frei wählbar über Verstellhebel.

Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit.

Nachlaufzeit stufenlos einstellbar (1,0 Sek. - 4,0 Sek.)

Farbe:

chrom, weitere Farben auf Anfrage

Lieferumfang:


- Monoblock ohne Unterbau, Messinggehäuse und Messingabdeckung poliert
- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil, hermetisch vergossener Elektronik, Infrarot - Doppelsensorik (2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode) für Batterie (6V) oder Netzbetrieb, Netzteil = Zubehör (nicht im Lieferumfang) > siehe Zusatzblatt Stromversorgung
- Flexible Verbindungsschläuche mit Rückschlagventilen und Schmutzfilter (ohne Eckventil), Spar - Perlator
- Zugstange ohne Ablaufventil
- 2 Jahr Vollgarantie

Durchflussklasse IA · Geräuschklasse I · DIN EN 200


TWP 4210

Ausführung wie STS 4200 mit folgenden Zusatzfunktionen:

- Dauer - Ein (max. 60 Sek.)
- Kurz - Aus (max. 90 Sek.)

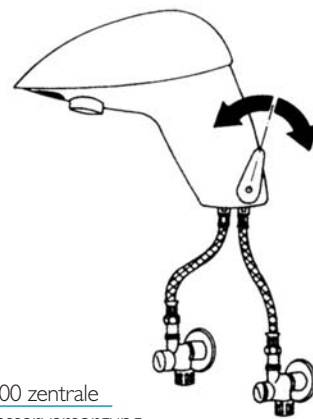

TWP 4200 zentrale
Warmwasserversorgung

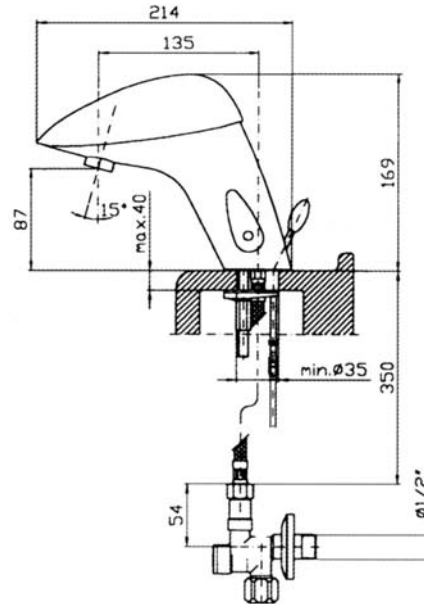

TWP wasser:management gmbh

Neualmerstrasse 37 · A-5400 Hallein

Tel +43/(0)6245/83 482-300 · Fax +43/(0)6245/83 482-303

E-mail erwin.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at