

Waschtischarmatur **TWP 6000**

automatische Freispülung aktivierbar



mit Mischer



Technische Daten

Edelstahl/Chrom Farbe: Stromversorgung: Batterie / Netz Ansprechbereich: Automatisch

Druck: 0,03 bis 1 MPA (0,3 - 10 bar) 5,7 l/min (bei ca. 3 bar) Durchflussmenge:

Wassertemperatur: max. 80°C G 3/8" Eckventilanschluss: Druckschlauch: 350mm

TWP Kaskade -Strahlregler:

> laminar oder mit Luftbeimischung

DIN EN 200, CE Normen:

Zugstange: nein Hochdruck: ja Niederdruck: nein

Einstellungen


Feinspül-Automatik: aktivierbar 1 h bis 999 h Spülintervall: Spüldauer: 1 s bis 3600s Nachlaufzeit: 1 s bis 3600s

Sensor-Reichweite: einstellbar



Reinigungshinweis:

Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!

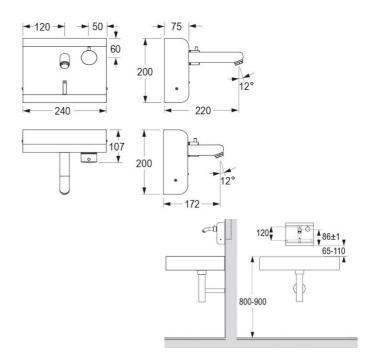





Kontakt

TWP wasser:management gmbh Neualmerstraße 37 5400 Hallein office@wasserprofit.at www.wasserprofit.at