

Sensorgesteuerte TWP Auftischarmaturen



TWP 4600

- Gewinn:** TWP Sensor-Armaturen sparen bis zu 85 % Trinkwasser und Energie. Wasser fließt nur dann, wenn es gebraucht wird.
- Hygiene:** Berührungslose Benützung sichert maximale Hygiene beim Händewaschen. Damit werden die Hygienevorschriften erfüllt.
- Qualität:** Exaktes Ansprechverhalten ist durch eine moderne Sensorik garantiert. Individuelle Einstellmöglichkeiten bieten höchsten Komfort für den Nutzer.
- Umwelt:** TWP Sensor-Armaturen schonen die Umwelt und sind höchst wirtschaftlich. Die Verbindung von Ökologie und Ökonomie ist eine der wichtigsten Aufgaben.

Technische Daten

Ausschreibungstext für TWP 4600

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur

Ausführungsvarianten: in 9V Batterie oder 230V Netzbetrieb

- Berührungslose Infrarot-Waschtischarmatur, ohne Mischer für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Berührungslose Hochdruck-Waschtischarmatur mit Mischer zur manuellen Temperierung von Kalt- und Warmwasser
- Berührungslose Hochdruck-Waschtischarmatur mit Mischer und Zugstangengarnitur zur manuellen Temperierung von Kalt- und Warmwasser
- Berührungslose Niederdruck-Waschtischarmatur mit Mischer zur manuellen Temperierung für drucklose Warmwasserbereiter

TWP 4600 9 Volt:

Betriebsspannung: Alkali 9V · Batterielebensdauer: ca. 100.000 Spülungen

TWP 4600 230 Volt:

Betriebsspannung: 230V · Leistungsaufnahme: ca. 1VA


Wasseranschluss:	G 3/8" IG
Aktivbereich:	automatisch
Spülung:	solange Benutzer im Aktivbereich, max. 60 sec.
Fließdruck:	0,5 - 6 bar
Statischer Druck:	max. 8 bar
Wassertemperatur:	max. 70°C
Durchflussmenge HD:	6 l/ min druckunabhängig
Durchflussmenge ND:	5 l/min
Farbe:	chrom

Reinigungshinweis:


Achtung! Keine Hochdruckreiniger, keine chlorhaltigen Putzmittel sowie keine Scheuermittel verwenden!

Programmoptionen:

- Programm 1 - Öffentlich, Standard - Werkseinstellung
- Programm 2 - Öffentlich, kurze Reichweite
- Programm 3 - Dauerlauf
- Programm 4 - Reinigungsstopp
- Programm 5 - Reinigungsstopp - Dauerlauf
- Programm 6 - Dauerlauf 5 min. - Zwangspülung
- Programm 7 - Dauerlauf 5 min.

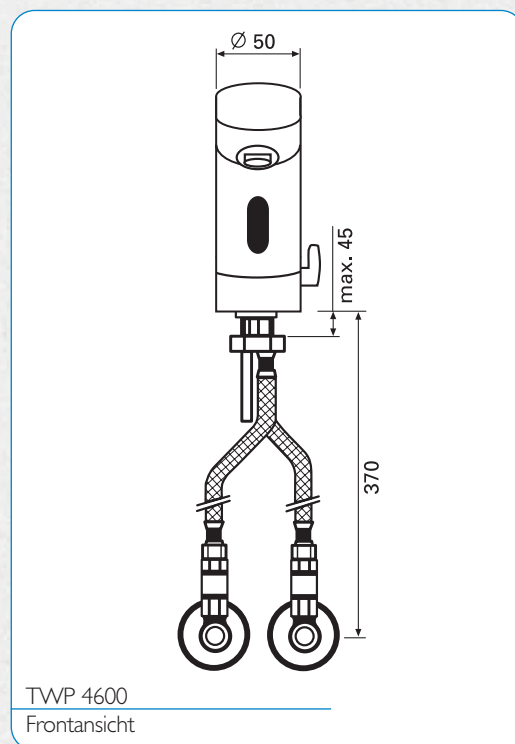

TWP 4600
Frontansicht

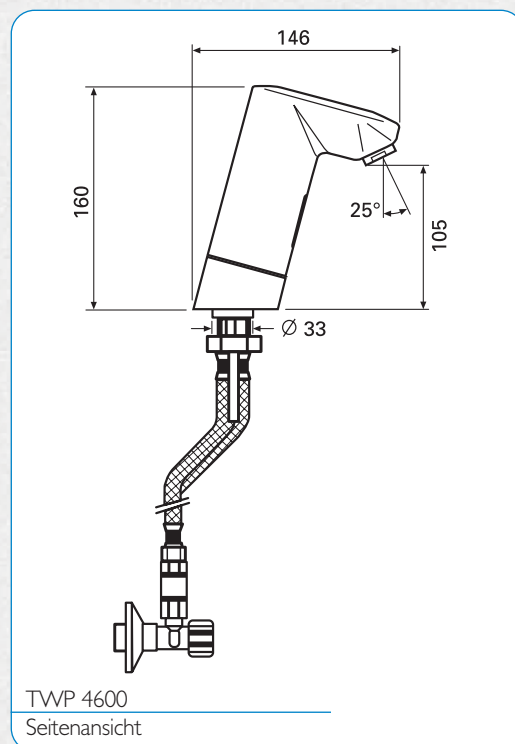

TWP 4600
Seitenansicht



TWP wasser:management gmbh
Neualmerstrasse 37 · A-5400 Hallein
Tel +43/(0)6245/83 482-300 · Fax +43/(0)6245/83 482-303
E-mail erwin.bernsteiner@wasser-management.at
www.wasser-management.at