

Elektronische Duscharmaturen



TWP 7000 Serie

- Gewinn:** Elektronische TWP Duscharmaturen mit Tipp oder Nahsensor sparen Trinkwasser und Energie. Wasser fließt sekundengenau eingestellt nur dann, wenn es gebraucht wird. Die Abmessungen der Edelstahlgehäuse können individuell angepasst werden.
- Hygiene:** Wahlweise Benützung mit Tipp oder Nahsensor sichert maximale Hygiene. Automatische Zwangsspülungen sind optional (keine stehende Wassersäule).
- Qualität:** Exaktes Ansprechverhalten ist durch Tippfunktion oder Doppelsensorik garantiert. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Laufzeit bieten höchsten Komfort für den Nutzer. Elektronische Steuerung verhindert Abweichung der Einstellungen.
- Umwelt:** Elektronische TWP Duscharmaturen mit Tipp oder Nahsensor schonen die Umwelt und sind höchst wirtschaftlich. Die Verbindung von Ökologie und Ökonomie ist eine der wichtigsten Aufgaben.

Technische Daten/Ausschreibungstext für TWP 7000 Serie

Elektronisch gesteuerte Duscharmaturen für Aufputz- und Unterputzmontage

| | |
|--------------------------|---|
| Stromversorgung: | Batterie 6V (Lithium) |
| Durchflußmenge: | 9 bis 18 Liter/min (je nach Duschkopf) bei 3 bar Fließdruck |
| Wasserlaufzeit: | stufenlos von 10 Sek. bis 6 Min. |
| Druckbereich: | 0,3 - 10 bar |
| Wassertemperatur: | max. 80° C |
| Farbe: | chrom |

Mischwasser-Temperatur frei wählbar (Keramik-Kartusche oder Thermostat) • 24-Stunden-Spülung einstellbar • Schmutzsieb mit 0,4 mm Maschenweite • Funktionssicheres Magnetventil (extrem stoßarm) AP-Edelstahl-Rahmen • UP-Kasten aus Edelstahl mit Putzdeckel • Abmessungen nach Bedarf veränderbar (Sonderanfertigungen) • Anschlüsse und Absperrventile nach Bedarf • DIN EN 200 • Geräuschklasse 1 • Durchflussklasse IA • 2 Jahre Vollgarantie

Ausführungsvarianten Aufputz:

| | | | |
|----------|----------------------|-------------|----------------|
| TWP 7200 | Batt. Tipp | kalt/warm | inox Paneel |
| TWP 7205 | Batt. Tipp | vorgemischt | inox Paneel |
| TWP 7250 | Batt. Sensor | kalt/warm | inox Paneel |
| TWP 7255 | Batt. Sensor | vorgemischt | inox Paneel |
| TWP 7300 | Batt. Tipp | kalt/warm | inox 240 x 240 |
| TWP 7305 | Batt. Tipp | vorgemischt | inox 240 x 240 |
| TWP 7350 | Batt. Sensor | kalt/warm | inox 240 x 240 |
| TWP 7355 | Batt. Sensor | vorgemischt | inox 240 x 240 |
| TWP 7800 | Batt. Tipp u. Sensor | kalt/warm | inox |

Andere Maße auf Anfrage jederzeit möglich

Ausführungsvarianten Unterputz:


| | | | |
|----------|--------------------------|-------------|----------------------|
| TWP 7600 | Batt. Tipp | kalt/warm | inox Deckplatte |
| TWP 7605 | Batt. Tipp | vorgemischt | inox Deckplatte |
| TWP 7650 | Batt. Nahsensor | kalt/warm | inox Deckplatte |
| TWP 7655 | Batt. Nahsensor | vorgemischt | inox Deckplatte |
| TWP 7900 | Batt. Tipp u. Sensor | kalt/warm | inox |
| TWP 35 | Einputzkasten m. Laschen | | + Schutzkappe kompl. |

Andere Maße auf Anfrage jederzeit möglich


Durchflussklasse 1A, Geräuschklasse 1, DIN EN 200




TWP wasser:management gmbh
 Neualmerstrasse 37 • A-5400 Hallein
 Tel +43/(0)6245/83 4 82-300 • Fax +43/(0)6245/83 4 82-303
 E-mail erwin.bernsteiner@wasser-management.at
www.wasser-management.at

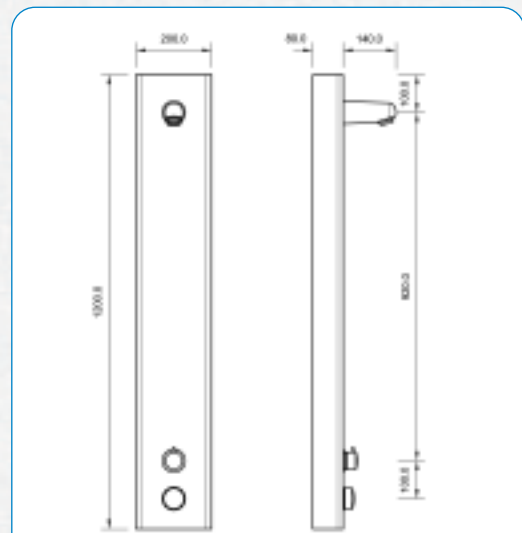

TWP 7200
Duscharmatur Aufputz

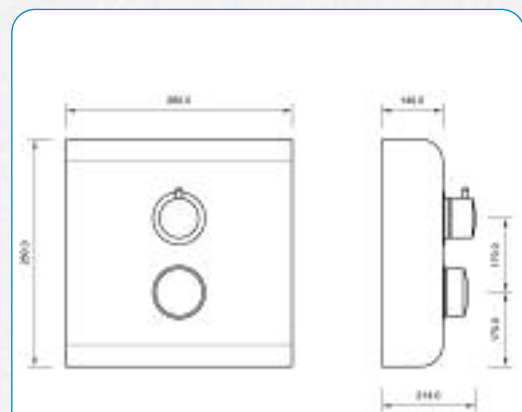

TWP 7300
Duscharmatur Aufputz

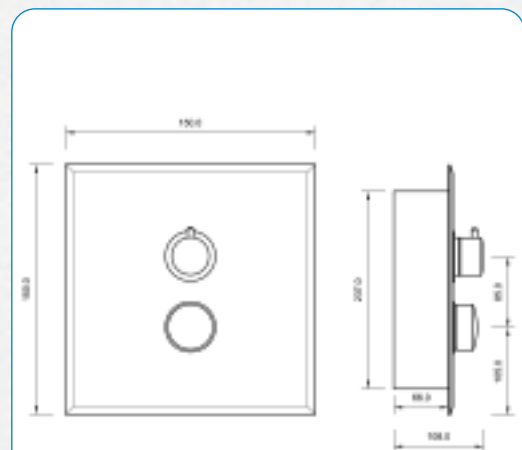

TWP 7600
Duscharmatur Unterputz

Reinigungshinweis:

Achtung! Keine Hochdruckreiniger, keine chlorhaltigen Putzmittel sowie keine Scheuermittel verwenden!